


ZO-H610T-AIO V1.0 Series



功能特点:


- 支持Intel®12/13代Alder Lake & Raptor Lake Processor
- 支持双通道SO-DIMM，DDR4 3200MHz，Max64GB
- 支持LVDS/EDP+HDMI1+HDMI2+VGA/DP 任意三显同异步(LVDS/EDP二选一，EDP可支持4K EDP，VGA可选配为DP)
- 板载1*Realtek 8111H(可选Intel I219LM)千兆网卡
- 支持2*USB3.2Gen2(10Gbps)+2*USB3.0 Gen1 (5Gbps)+ 4*USB2.0
- 1*M.2 M Key, 默认SATA/ 可选PCIE3.0X4; 2*SATA3.0 Port
- 1*M.2 E Key, 支持WiFi6/CNVI (可选配新增1个M.2 E key 接口)
- DC 19V电源供电
- 支持系统还原（键盘快捷键）

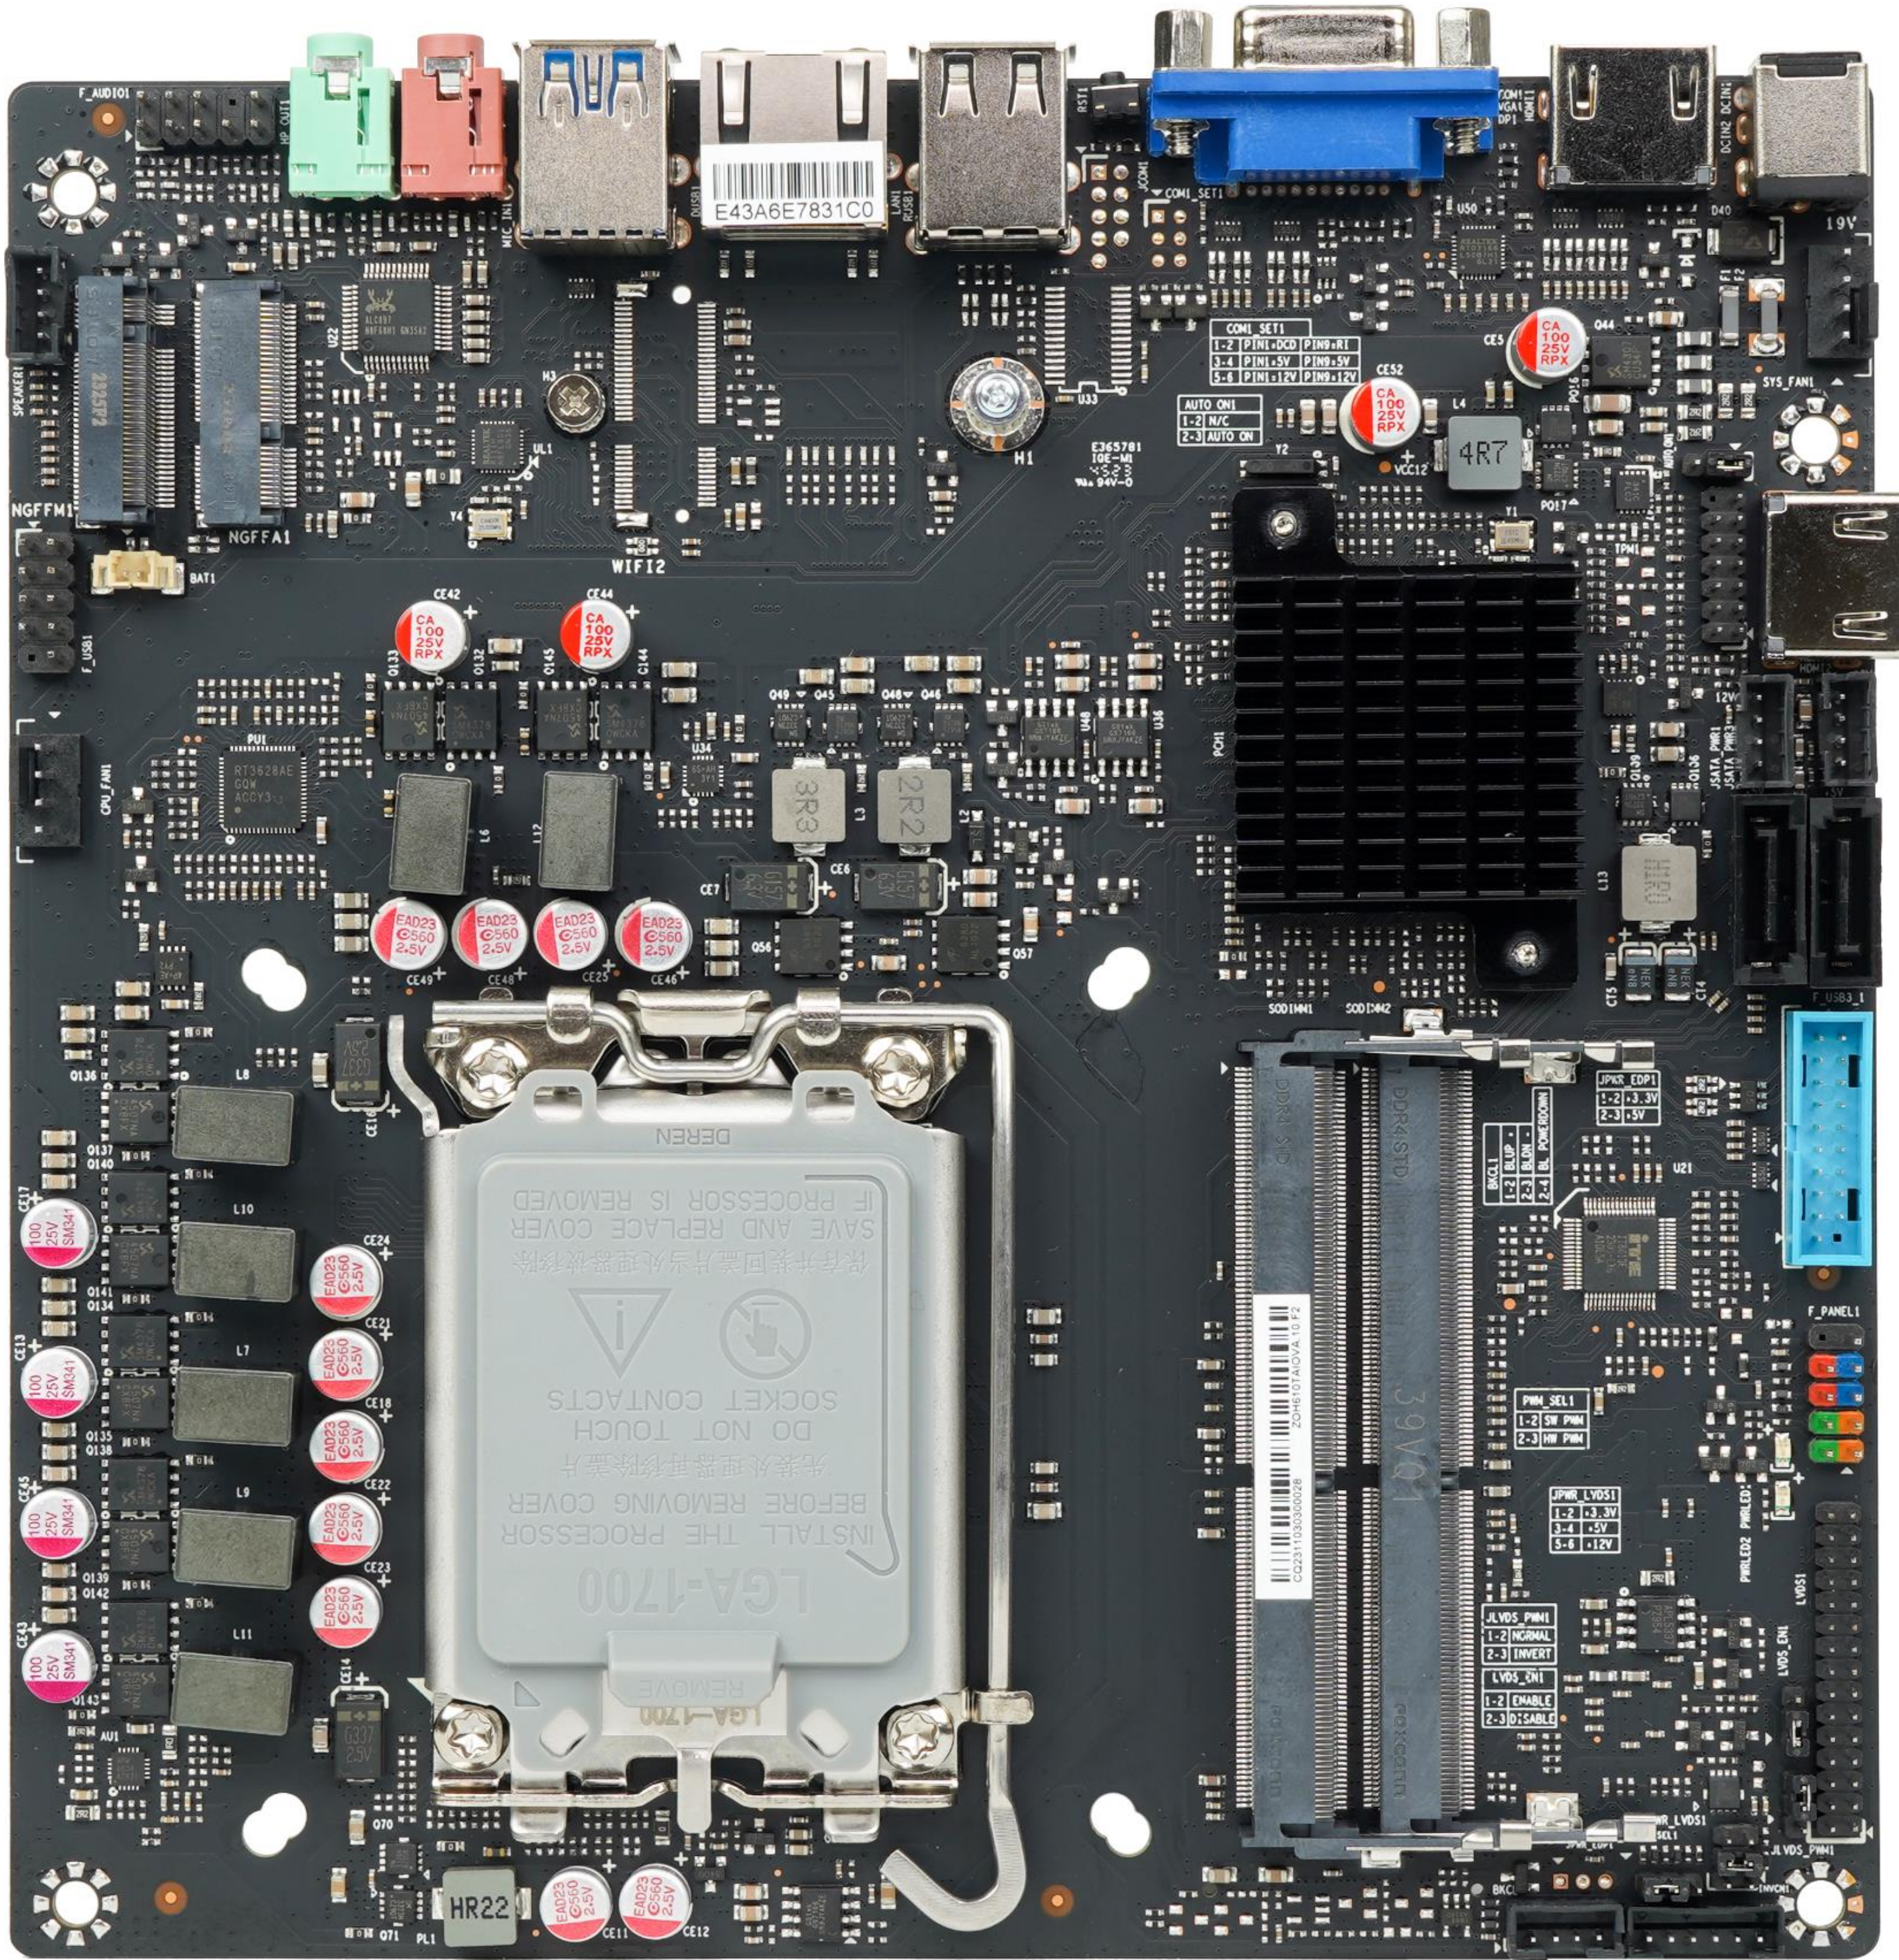

LIMYEE

| 规格 | | 规格 | |
|-------|--|---------|---------------------------|
| 处理器 | Intel®Alder Lake & Raptor Lake Processor | 后置I/O接口 | 1*DC_IN端口 |
| 芯片组 | Intel® H610/B660等 | | 1*HDMI端口 |
| 显示芯片 | Intel® 核芯显卡 | | 1*VGA端口(可选配为DP端口或COM口) |
| 显示输出 | LVDS/EDP+HDMI1+HDMI2+VGA/DP | | 1*RST按键 (支持系统一键还原和清CMOS) |
| 多显支持 | 任意三显同异步 | | 2*USB2.0端口 |
| USB | 2*USB3.2 Gen2 (10Gbps); 2*USB3.0 Gen1 (5Gbps) ; 4*USB2.0 | 内部I/O插针 | 1*LAN1端口 |
| 内存 | 2*SO-DIMM DDR4 3200MHz Max64GB | | 2*USB3.2 Gen2端口 |
| 音效 | 板载ALC897音频解码控制器; 独立功放NS4251 3W@4Ω MAX 建议客户接3W@4Ω 或 2W@8Ω 的喇叭 | | 1*MIC_IN端口 |
| 网卡 | 1*Realtek 8111H(可选Intel I219LM)千兆网卡 | | 1*HP_OUT端口 |
| 存储 | 1*M.2 M Key,默认SATA/可选PCIE3.0X4 by BOM 2*SATA3.0 Port | | 1*F_AUDIO插针 |
| 扩展槽 | 1*M.2 E Key, 支持WIFI6/CNVI 信号模块扩展; (可以选配新增1个M.2 E key 接口) | | 1*SPEAKER插针 |
| I/O芯片 | IT8613E | | 1*F_USB1插针(可扩展2*USB2.0) |
| BIOS | AMI BIOS | | 1*CPU_FAN插针 |
| 供电 | DC 19V (建议i3 19V6A电源, i5及以上19V 7.8A电源) | | 1*BKCL插针 |
| 散热系统 | 需自配标准115X/17XX散热器 | | 1*INVCN插针 |
| 环境 | 工作: 0~60℃; 存储: -20℃~75℃ 0% ~ 95% 相对湿度, 无冷凝 | | 1*LVDS插针 (可选配为1*EDP) |
| 主板尺寸 | 170X170mm | | 1*F_PANEL插针 |
| | | | 1*F_USB3_1插针(可扩展2*USB3.0) |
| | | | 2*SATA插座 |
| | | | 2*SATA_PWR插针 |
| | | | 1*HDMI2接口(主板侧面显示接口) |
| | | | 1*TPM插针 |
| | | | 1*SYS_FAN插针 |

细节图:

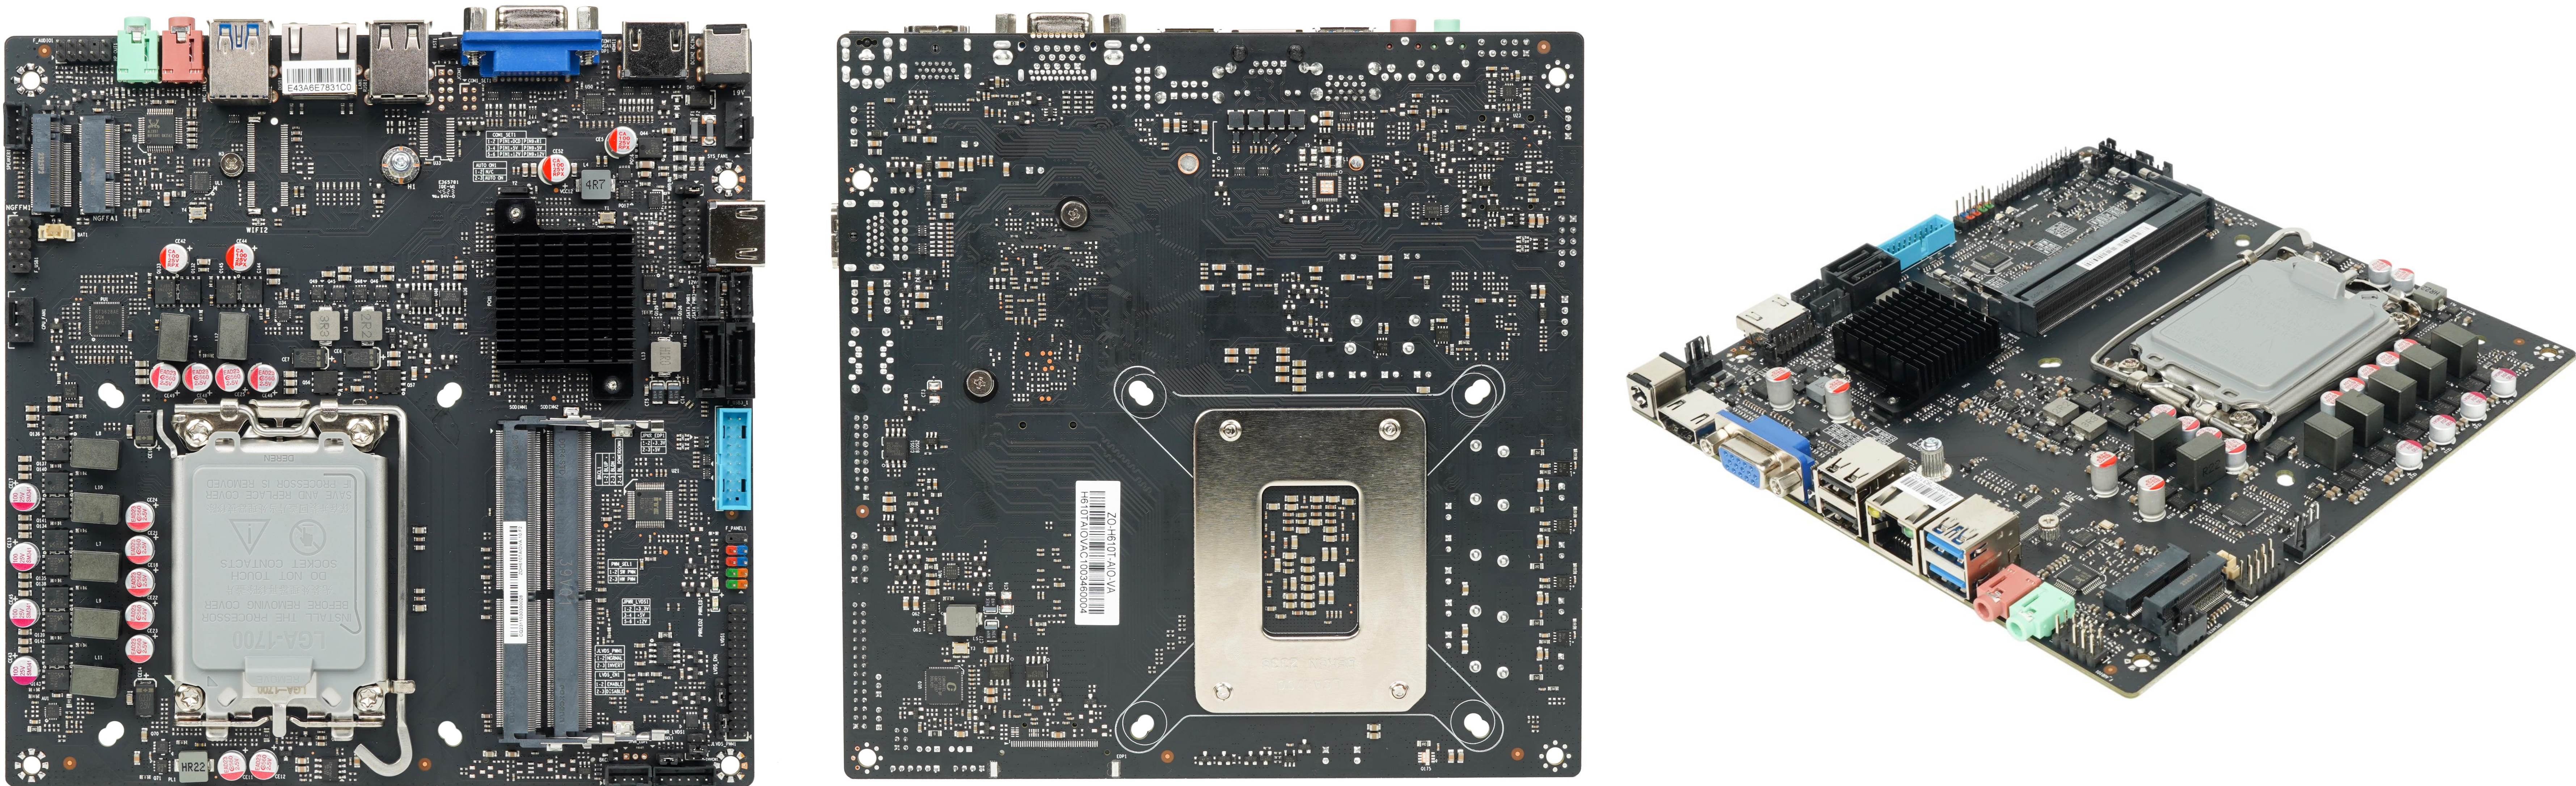

接口介绍:

